

深圳市思泽远科技有限公司

ShenZhen Sizeyuan Technology Co.,LT

地址：深圳市宝安区西乡镇宝民二路好运来商务大厦 A 栋 7 楼 7003-7005 室

电话：0755-29112251/29556853 Fax：0755-29641852 网址：www.abosun.com

LED Driver

闪灯芯片

ON/OFF & One Shot 6 LED Driver

六闪灯开关控制触发功能芯片

FR66696C

FEATURES 功能叙述

- 静态电流小。可锁定 OSH 键省电。
- 功能：
 1. 上电不闪，但此时 ON/OFF 键处在 ON 状态，OSH 键有效。按 ON/OFF 键后，LED 闪 1 圈，OSH 键无效，ON/OFF 键功能为 OFF 状态。按 ON/OFF 键后，LED 闪 4 圈，此时 OSH 键有效，ON/OFF 键功能为 ON 状态。ON/OFF 键循环控制 ON/OFF 状态。
 2. 功能为 ON 时，触发 OSH 键一次顺闪 4 圈，闪完停止工作。
 3. 闪烁频率 2.6Hz，占空比 1/12duty。


APPLICATION 产品应用

用于玩具等。

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气规格 (VDD=3V, TA=25°C unless otherwise specified)

Characteristic	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Remarks
工作电压 Operating Voltage	VDD	2.0	3.0	4.8	V	
工作电流 Operating Current	IDD	-	0.1	0.5	mA	No load
静态电流 Stand-by Current	ISTB	-	-	2.0	μA	
推动电流 Driving Current	IOL	-	15	20	mA	@VDS=1.0V
工作温度 Operating Temperature	Temp.	0	25	60	°C	

APPLICATION DIAGRAM 参考电路

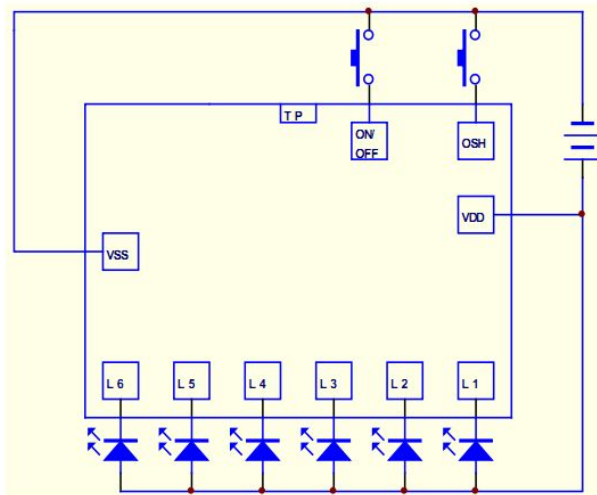

名称	功能
VDD	电源正极
VSS	电源负极
ON/OFF	开关键
OSH	触发键
L1	LED 输出 1
L2	LED 输出 2
L3	LED 输出 3
L4	LED 输出 4
L5	LED 输出 5
L6	LED 输出 6
TP	测试脚

※ 芯片衬底请接 VDD

The IC substrate should be connected to VDD